HÓMMYN

Инструкция по подключению WI-FI модуля HDN/WFN через кабель соединительный HCC-TS-SH

TOSHIBA

Shorai Edge (J2KVSG)

RAS-07J2KVSG-EE
RAS-10J2KVSG-EE
RAS-13J2KVSG-EE
RAS-16J2KVSG-EE
RAS-18J2KVSG-EE
RAS-22J2KVSG-EE

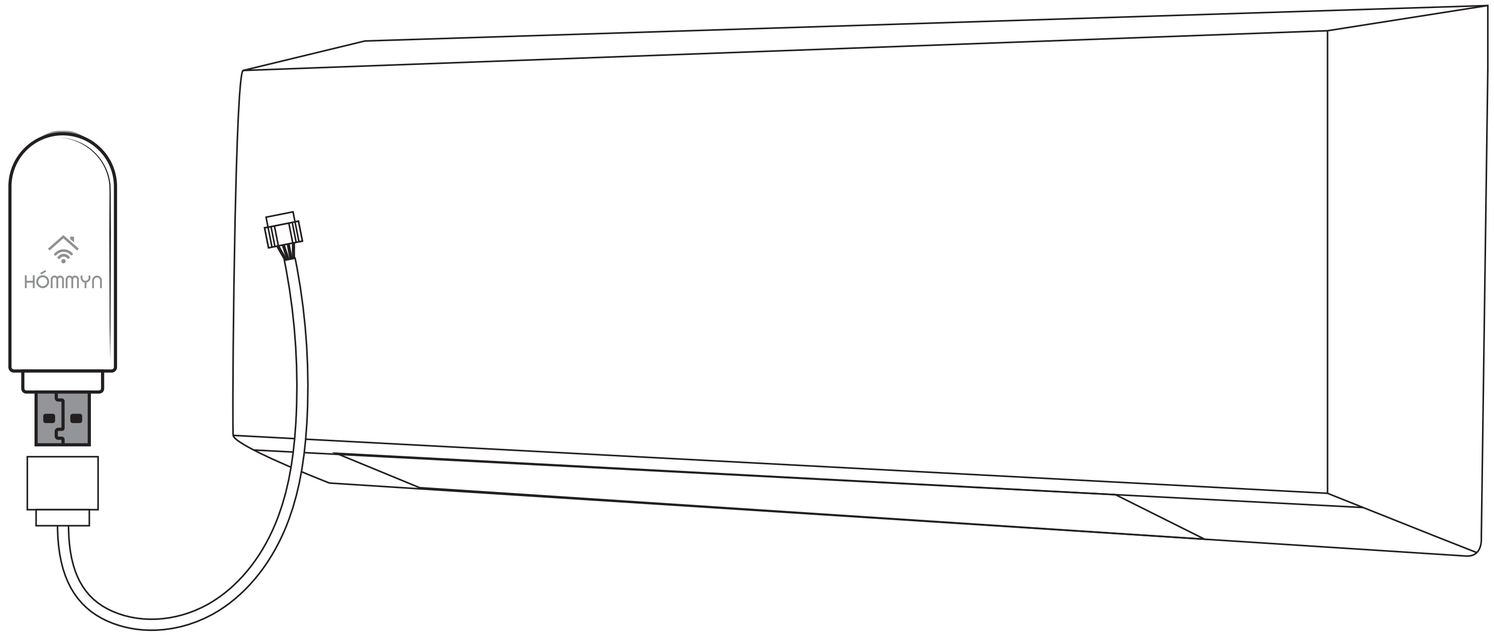

Внимание! Перед установкой управляющего модуля отключите кондиционер от сети электропитания



Поднимите вверх переднюю панель внутреннего блока



Открутите крепежный винт и снимите защитную крышку клеммной колодки





Открутите 2 крепежных винта по краям блока





Отщелкните пластиковые фиксаторы приподняв корпус вверх, затем аккуратно снимите пластиковый корпус

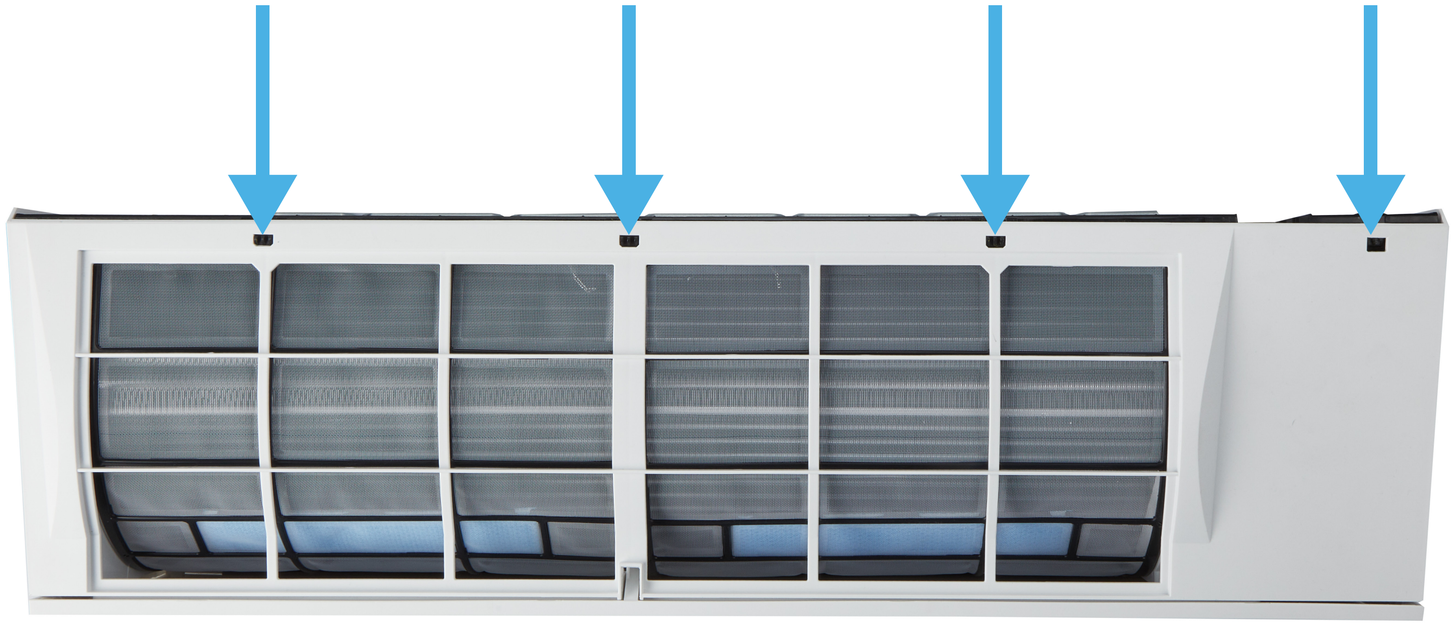



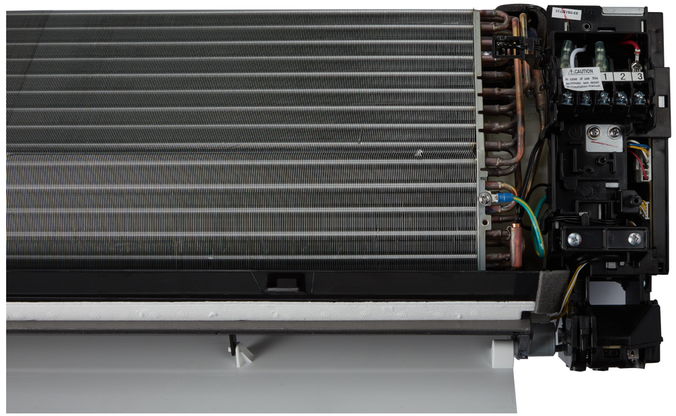

Открутите нижний крепежный винт и аккуратно извлеките корпус платы внутреннего блока. Затем снимите защитную крышку.





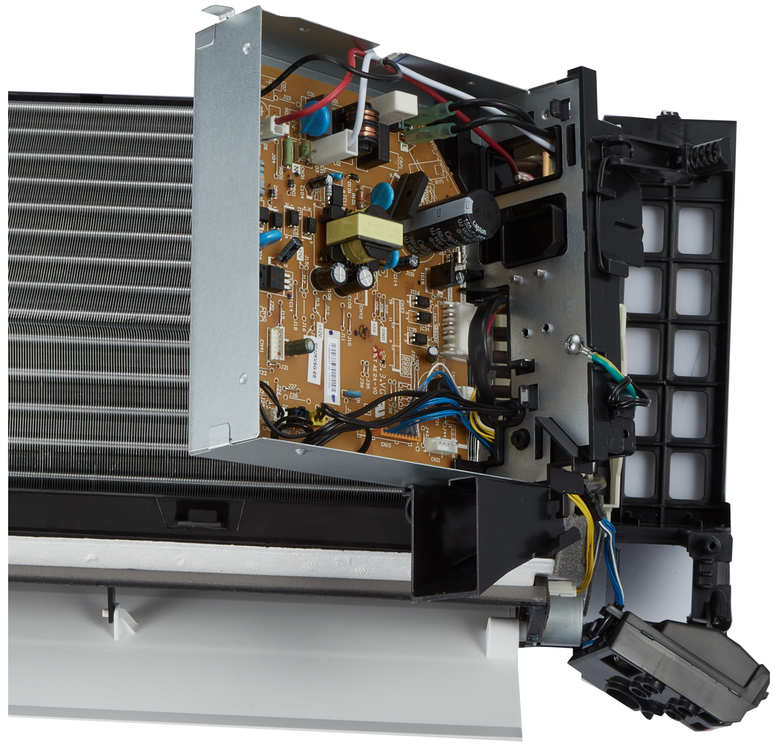

Вставьте соединительный кабель в разъем CN 21 на плате внутреннего блока



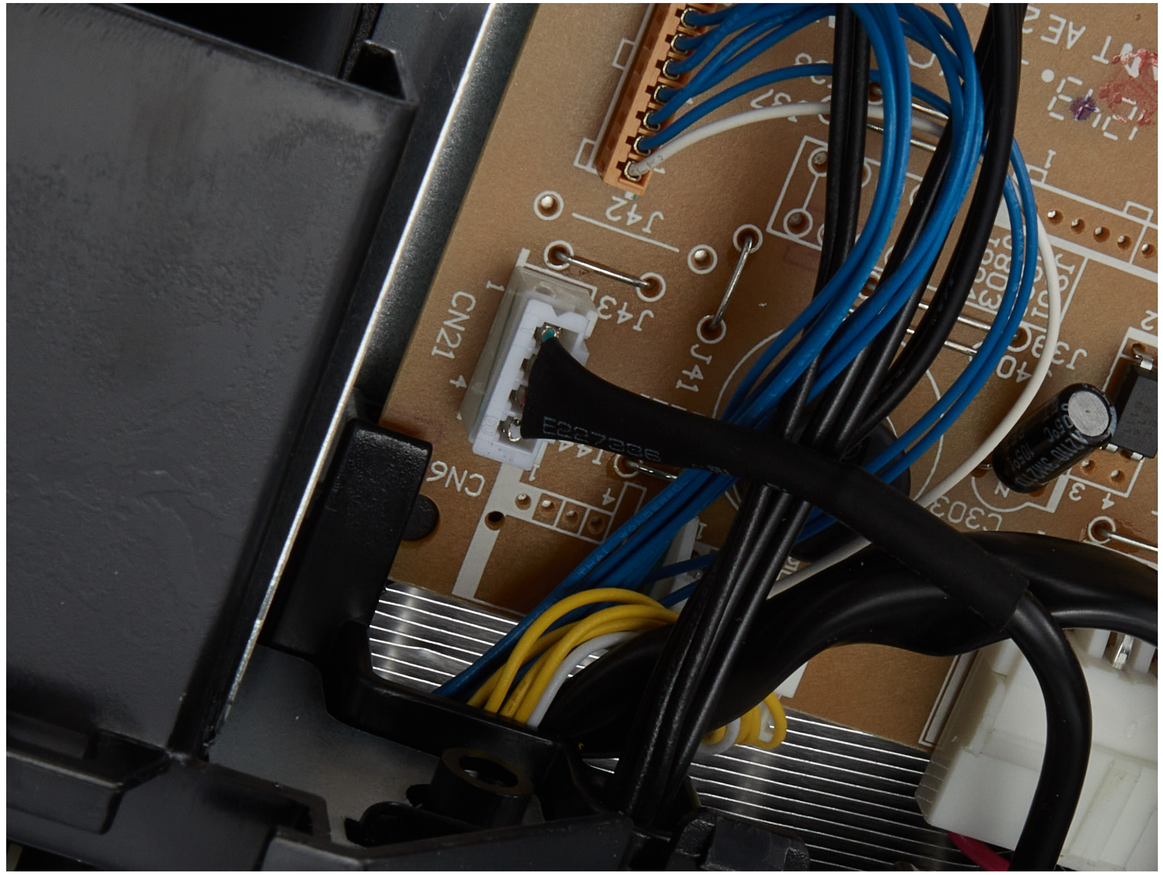

Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке, разместив управляющий модуль под передней панелью внутреннего блока

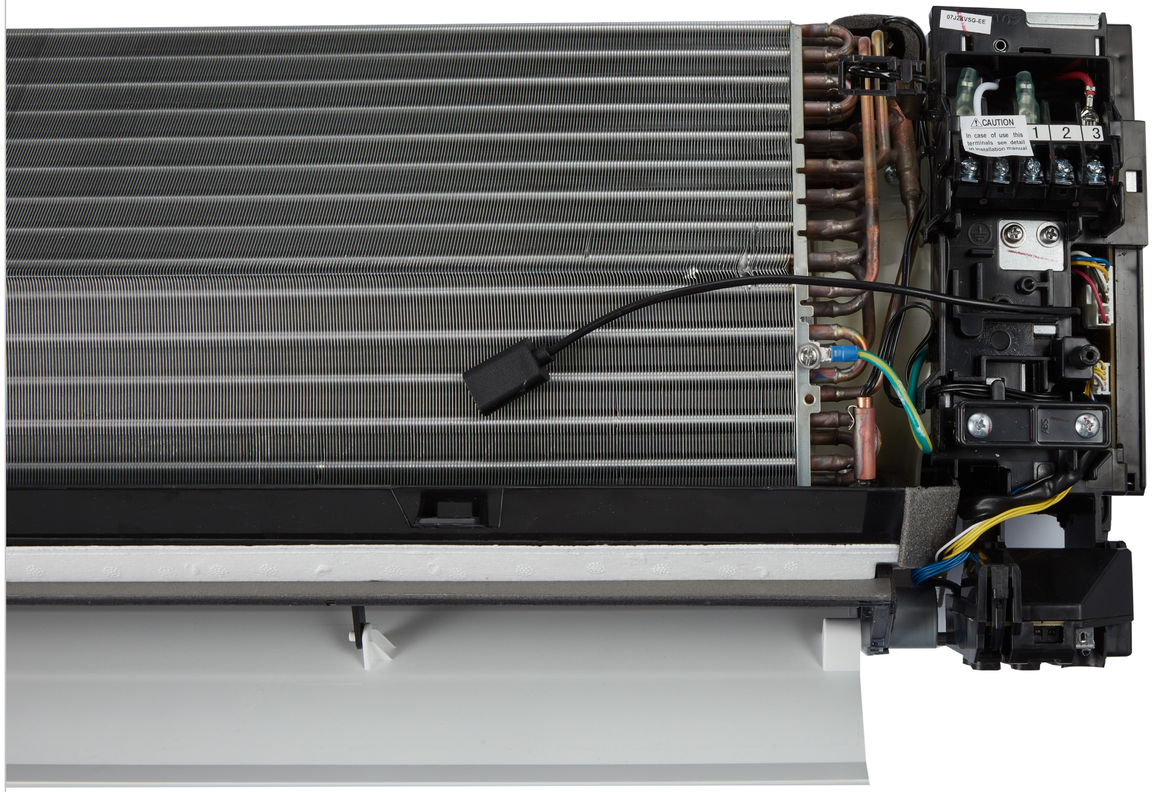



Установка завершена.