HÓMMYN

Инструкция по подключению WI-FI модуля HDN/WFN через кабель соединительный HCC-TS-SH

TOSHIBA

Seiya

RAS-B07CKVG-EE
RAS-B10CKVG-E
RAS-B10CKVG-EE
RAS-B13CKVG-E
RAS-B13CKVG-EE
RAS-B16CKVG-E
RAS-B16CKVG-EE
RAS-18CKVG-E
RAS-18CKVG-EE
RAS-24CKVG-EE

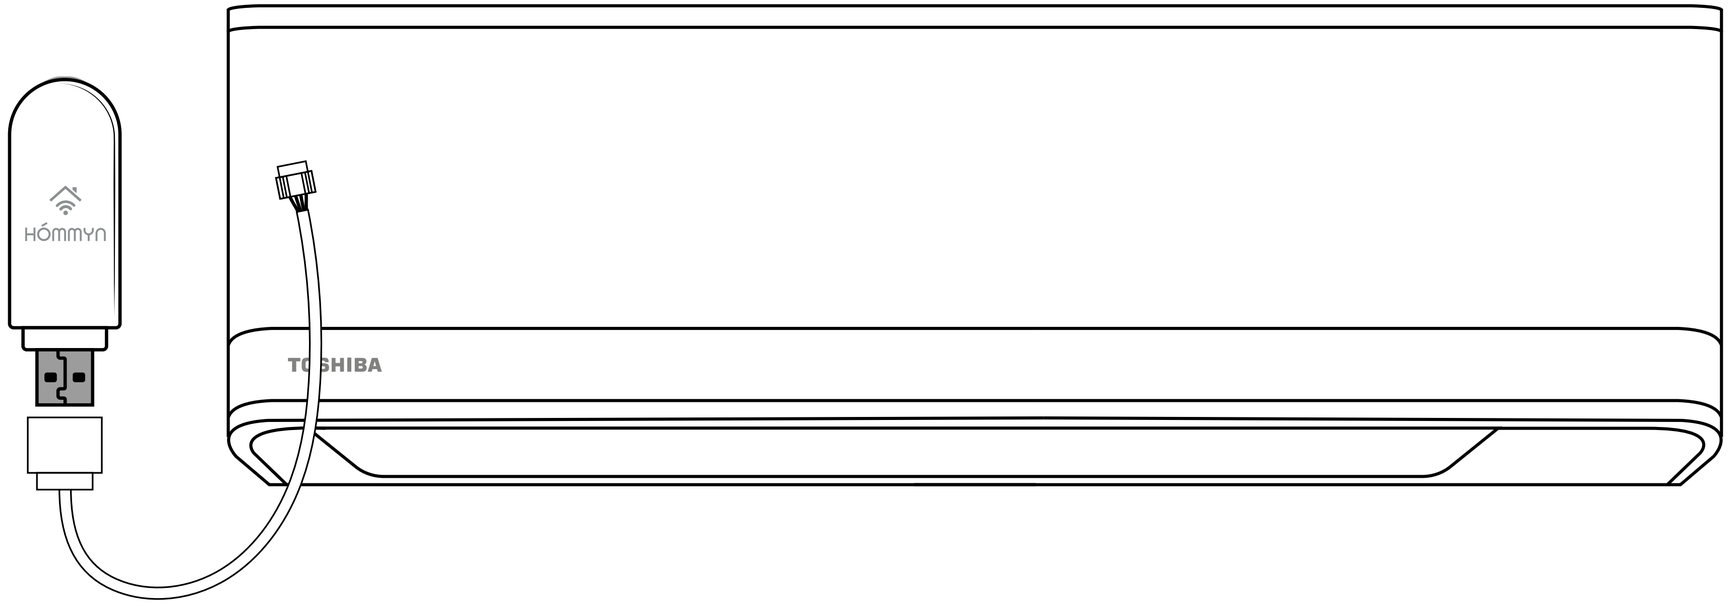

Внимание! Перед установкой управляющего модуля отключите кондиционер от сети электропитания!



Поднимите вверх переднюю панель внутреннего блока



Открутите крепежный винт и снимите защитную крышку клеммной колодки





Открутите 2 крепежных винта по краям блока



Отщелкните пластиковые фиксаторы приподняв корпус вверх, затем аккуратно снимите пластиковый корпус

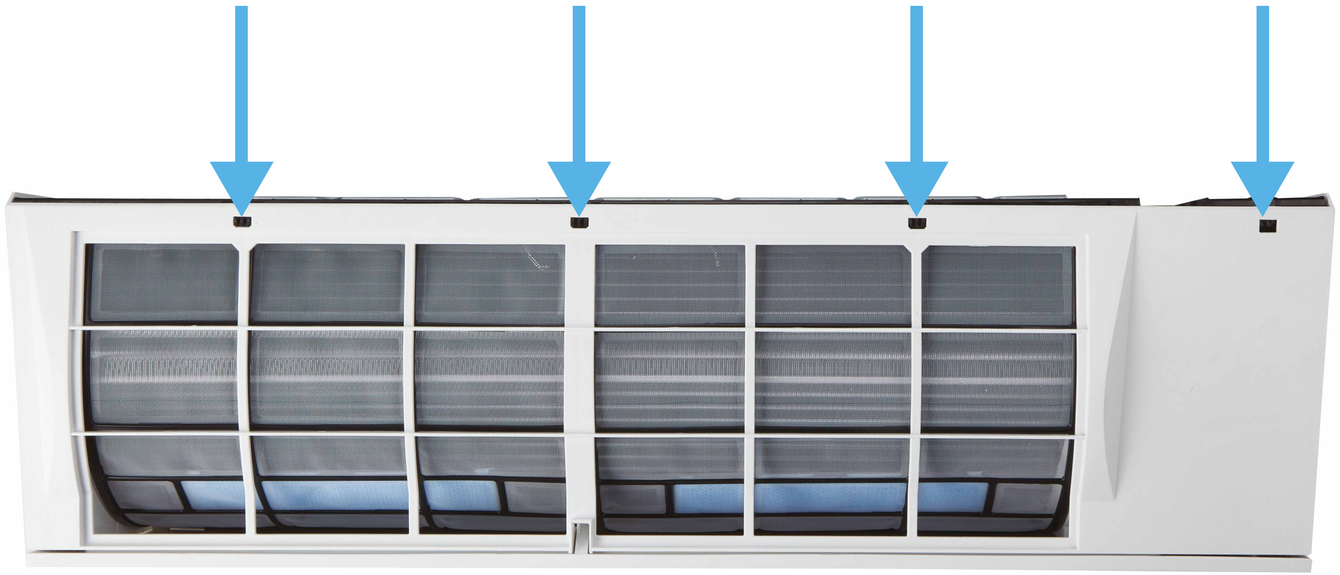



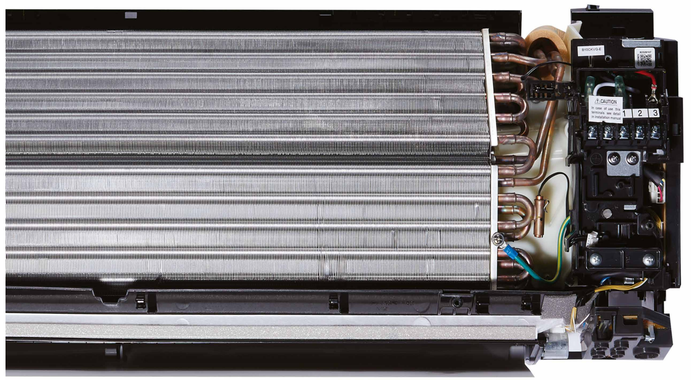

Открутите нижний крепежный винт и аккуратно извлеките корпус платы внутреннего блока. Затем снимите защитную крышку.



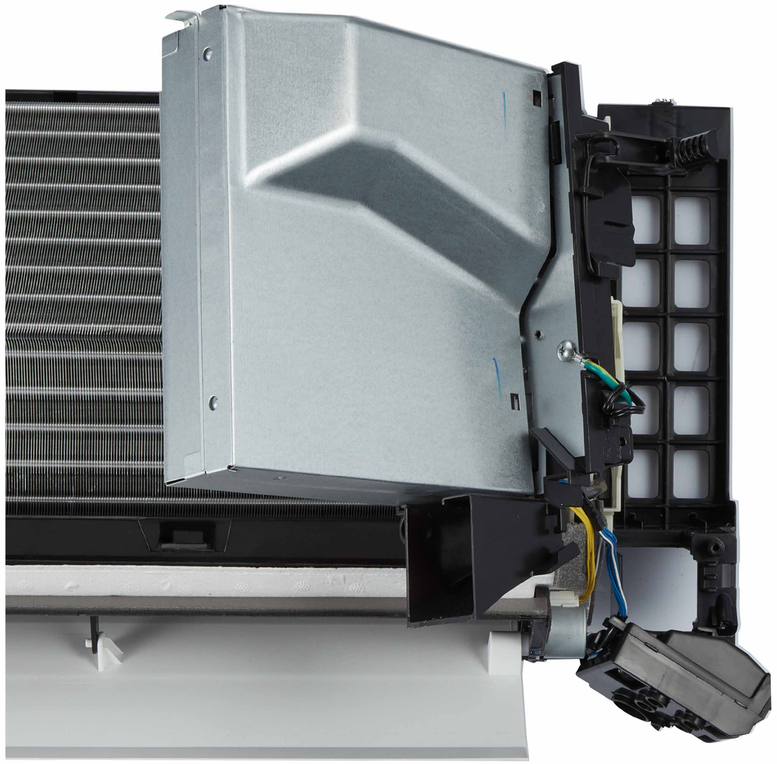



Вставьте соединительный кабель в разъем CN 21 на плате внутреннего блока





Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке, разместив управляющий модуль под передней панелью внутреннего блока

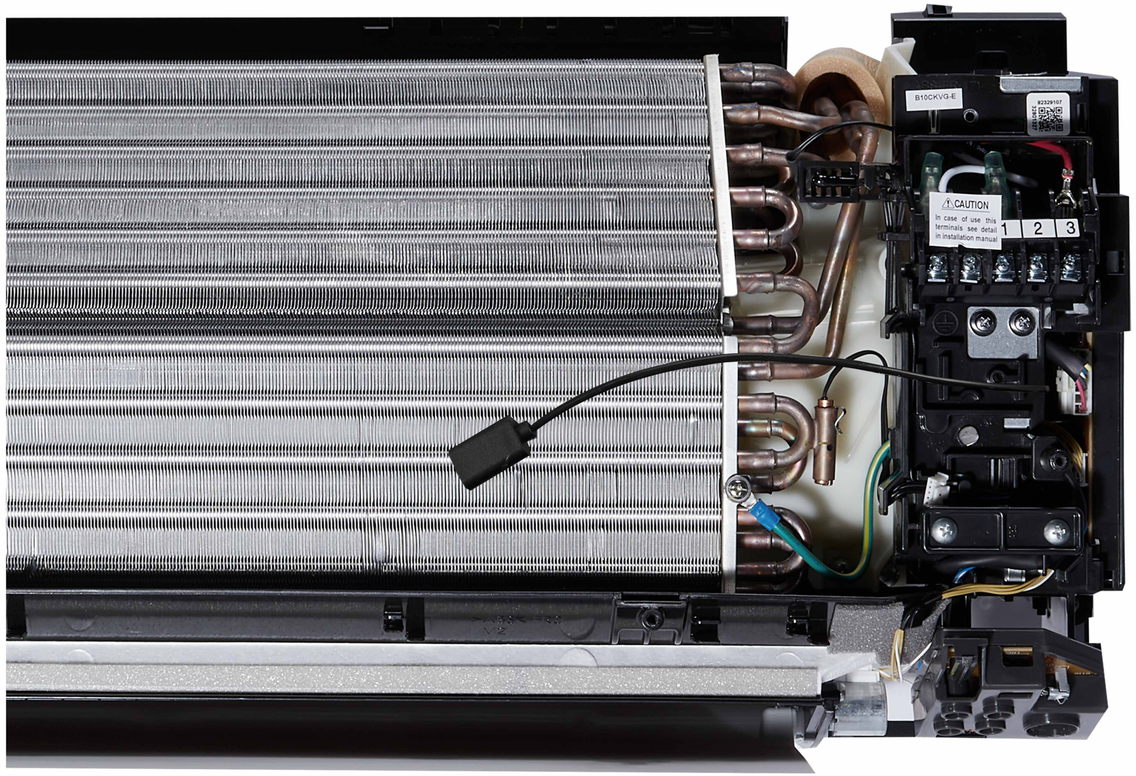



Установка завершена.