HÓMMYN

Инструкция по подключению WI-FI модуля HDN/WFN через кабель соединительный HCC-TS-H

TOSHIBA

Haori (N4KVRG)

RAS-10N4KVRG-EE
RAS-13N4KVRG-EE
RAS-16N4KVRG-EE

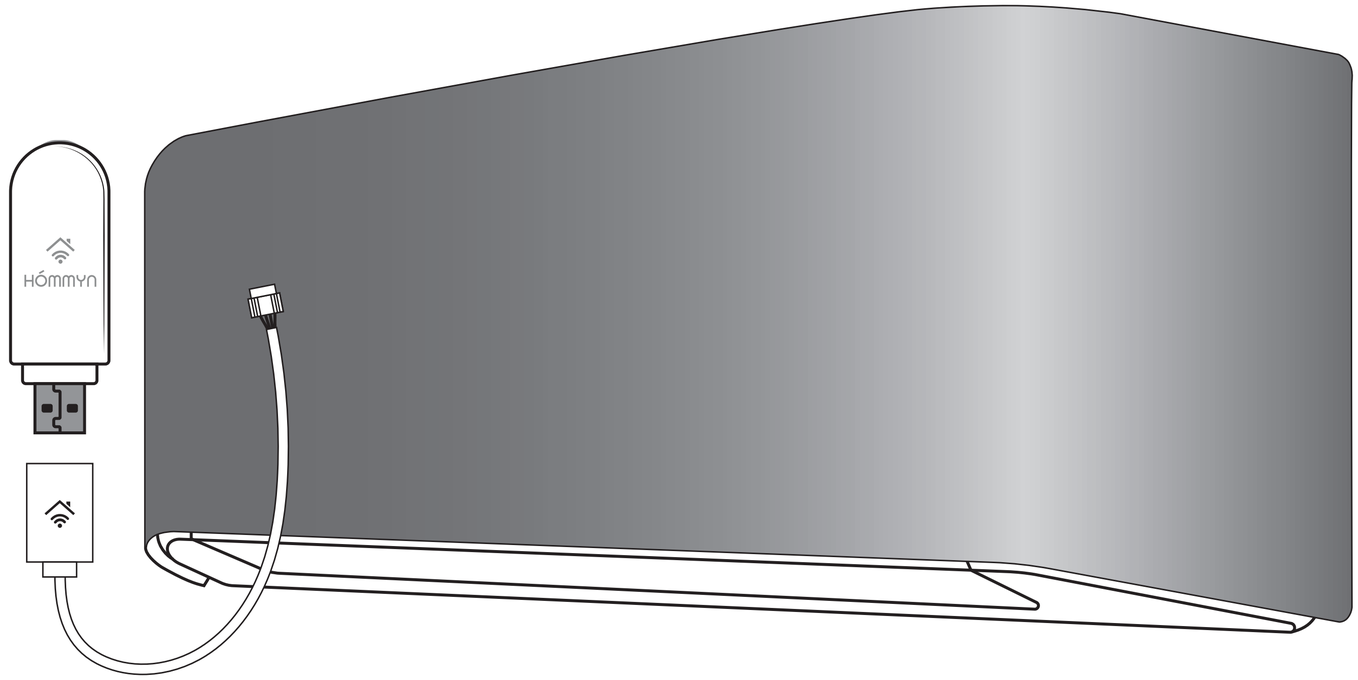

Внимание! Перед установкой управляющего модуля отключите кондиционер от сети электропитания!



Поднимите вверх, а затем снимите переднюю панель внутреннего блока



Открутите два крепежных винта по краям блока



Отщелкните пластиковые фиксаторы и снимите пластиковый корпус с внутреннего блока

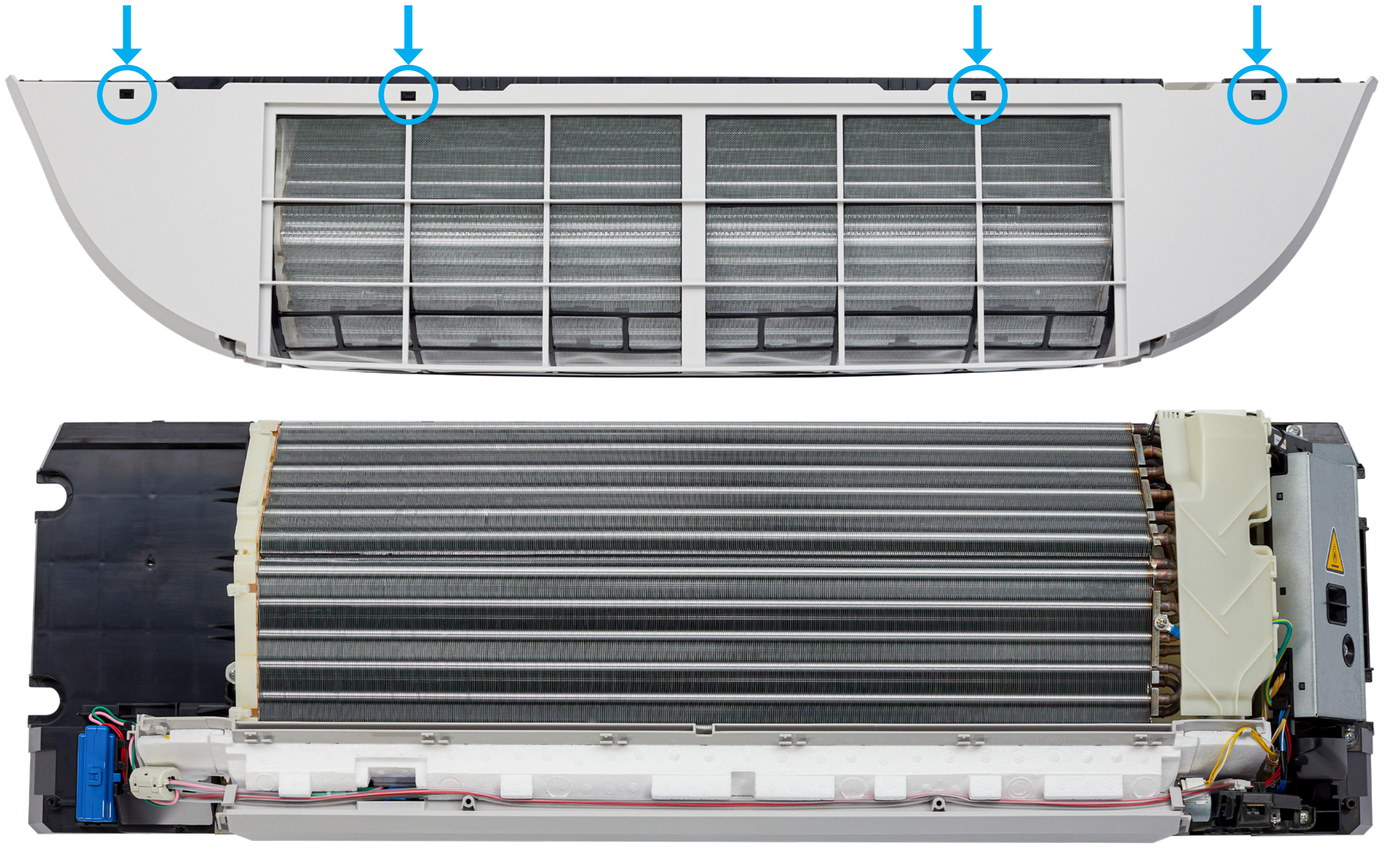

Открутите крепежный винт и снимите крышку с клеммной колодки

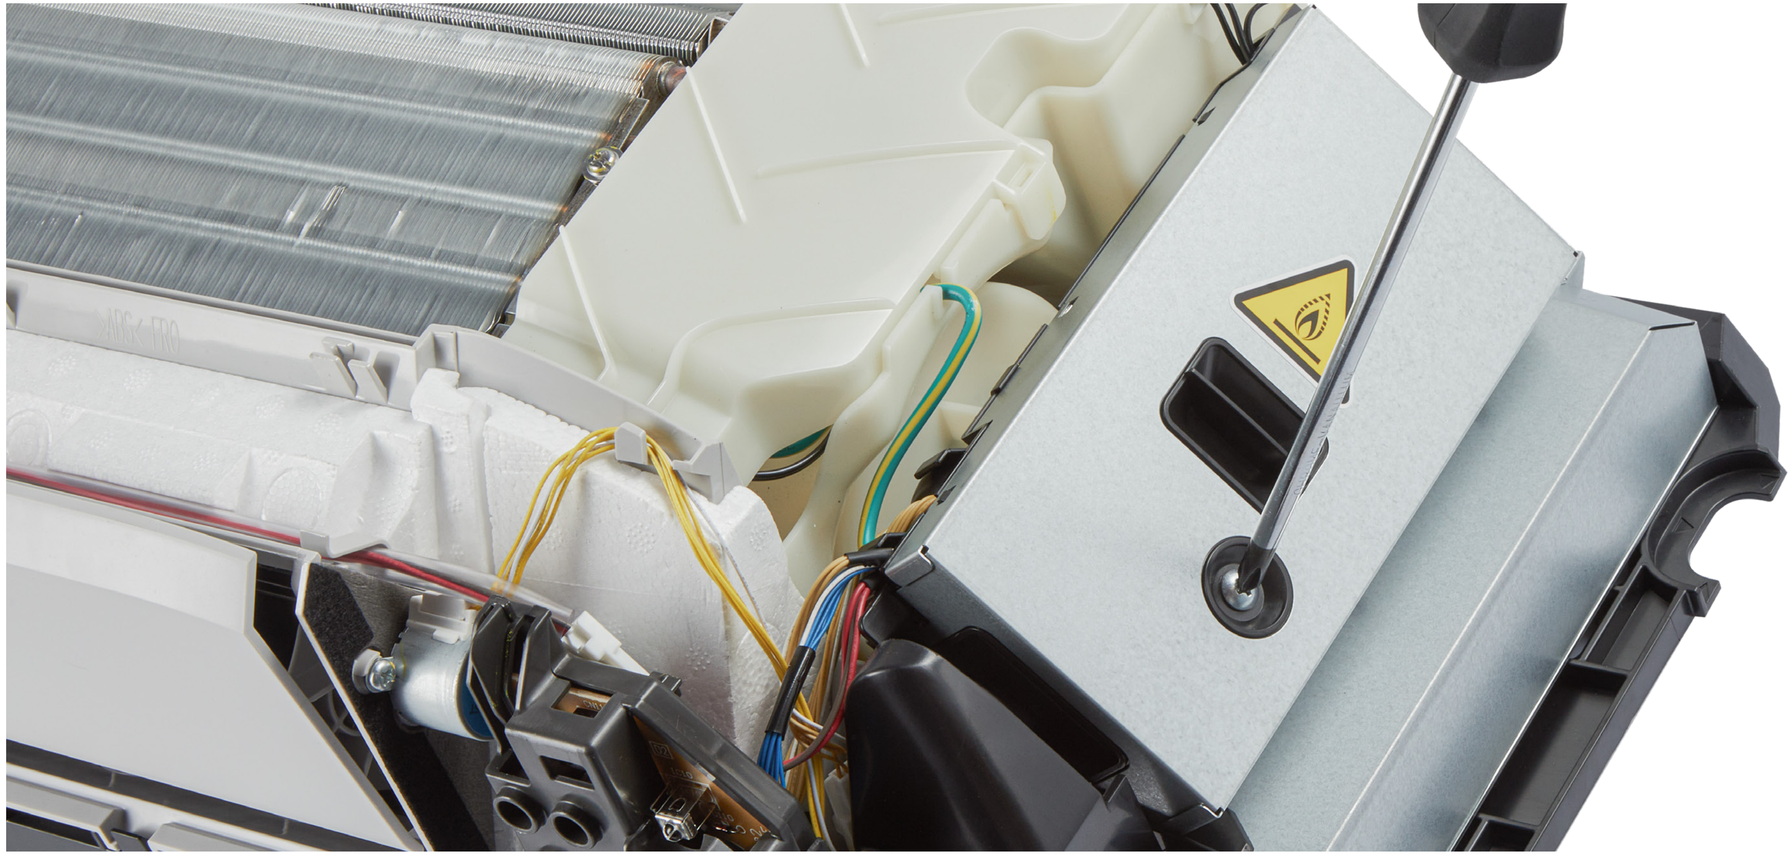

Открутите крепежный винт и снимите защитную крышку платы внутреннего блока

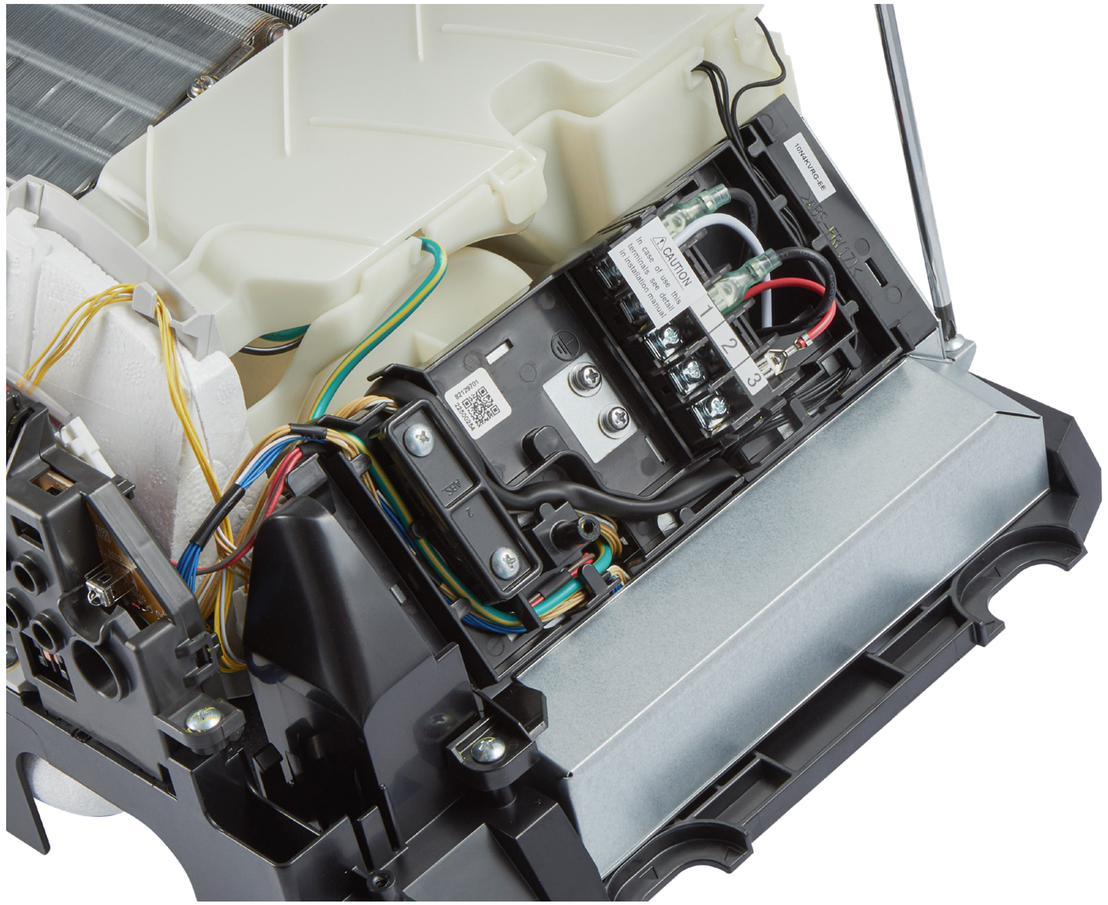

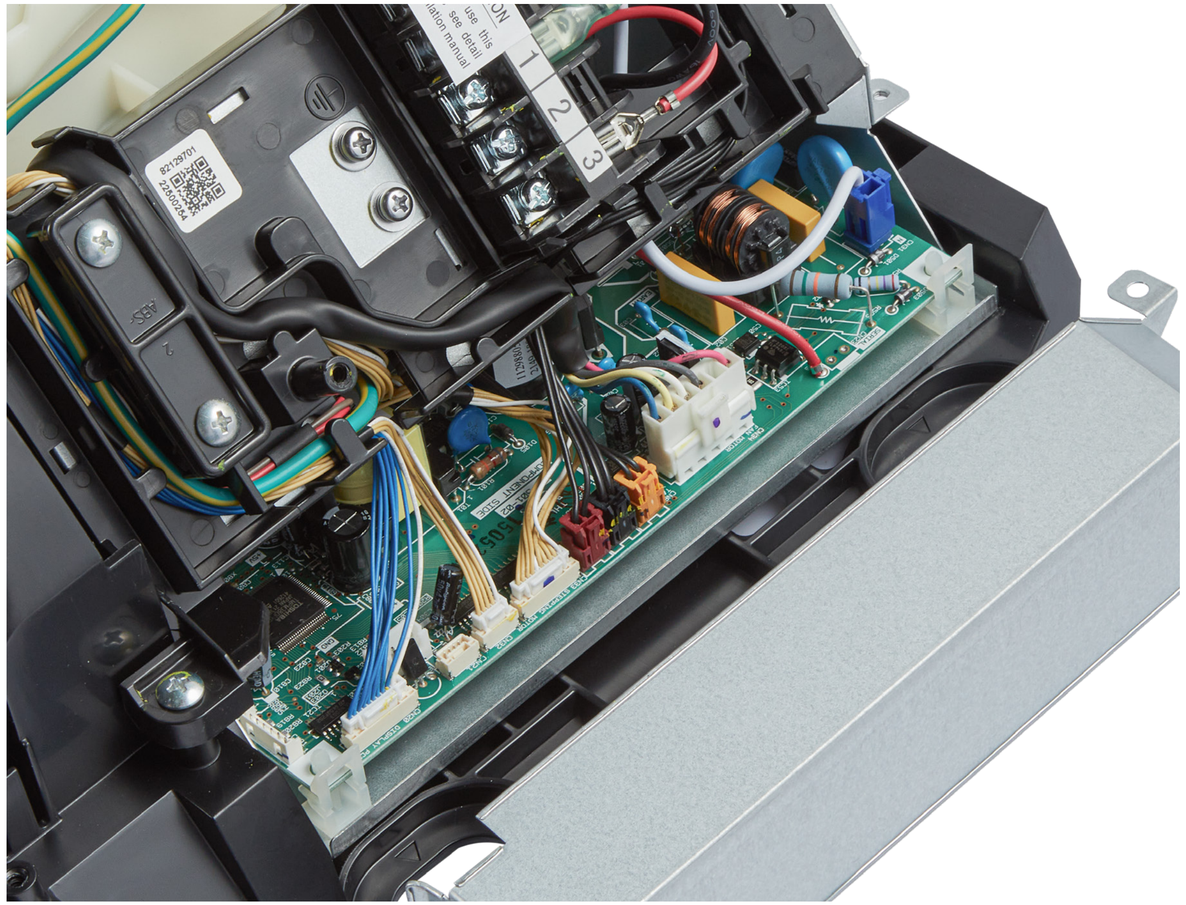

Вставьте соединительный кабель в разъем CN 21 на плате внутреннего блока

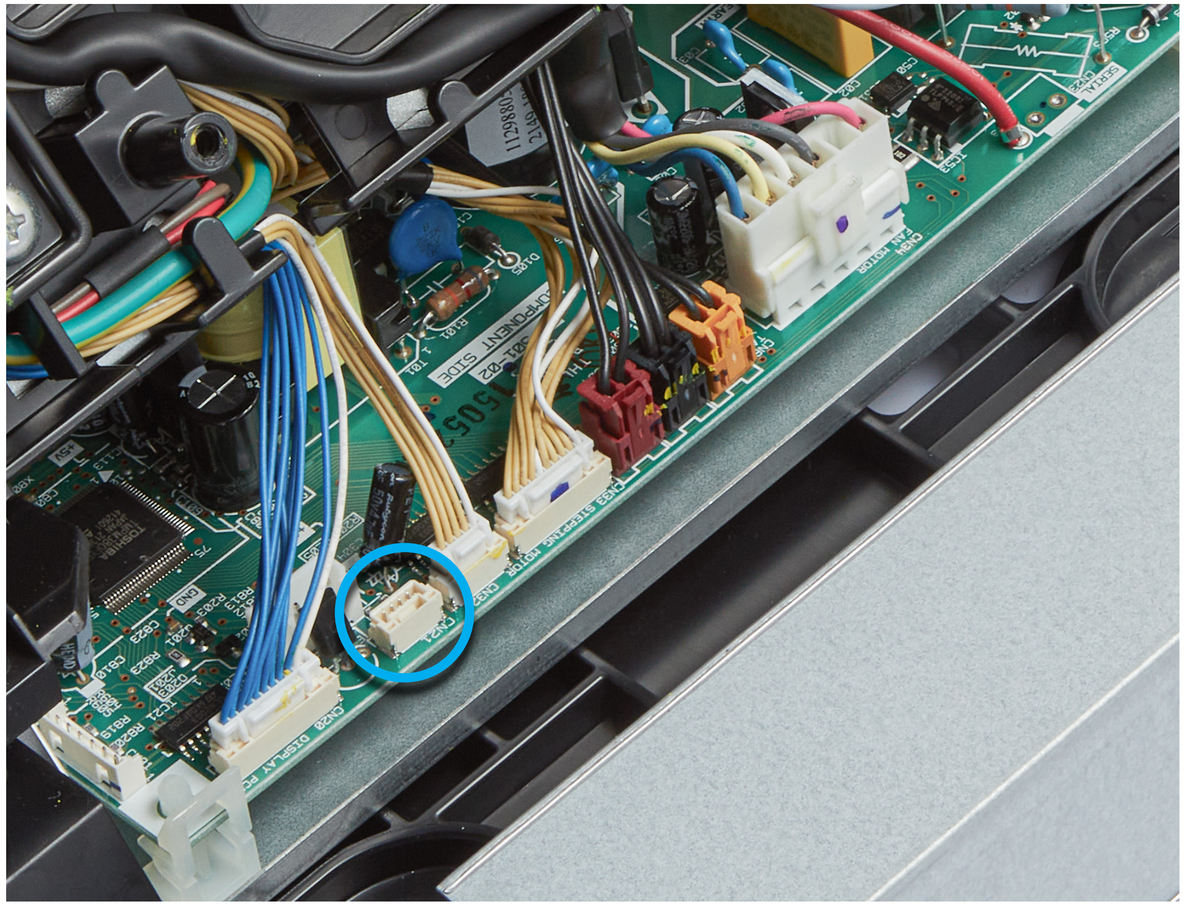



Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке

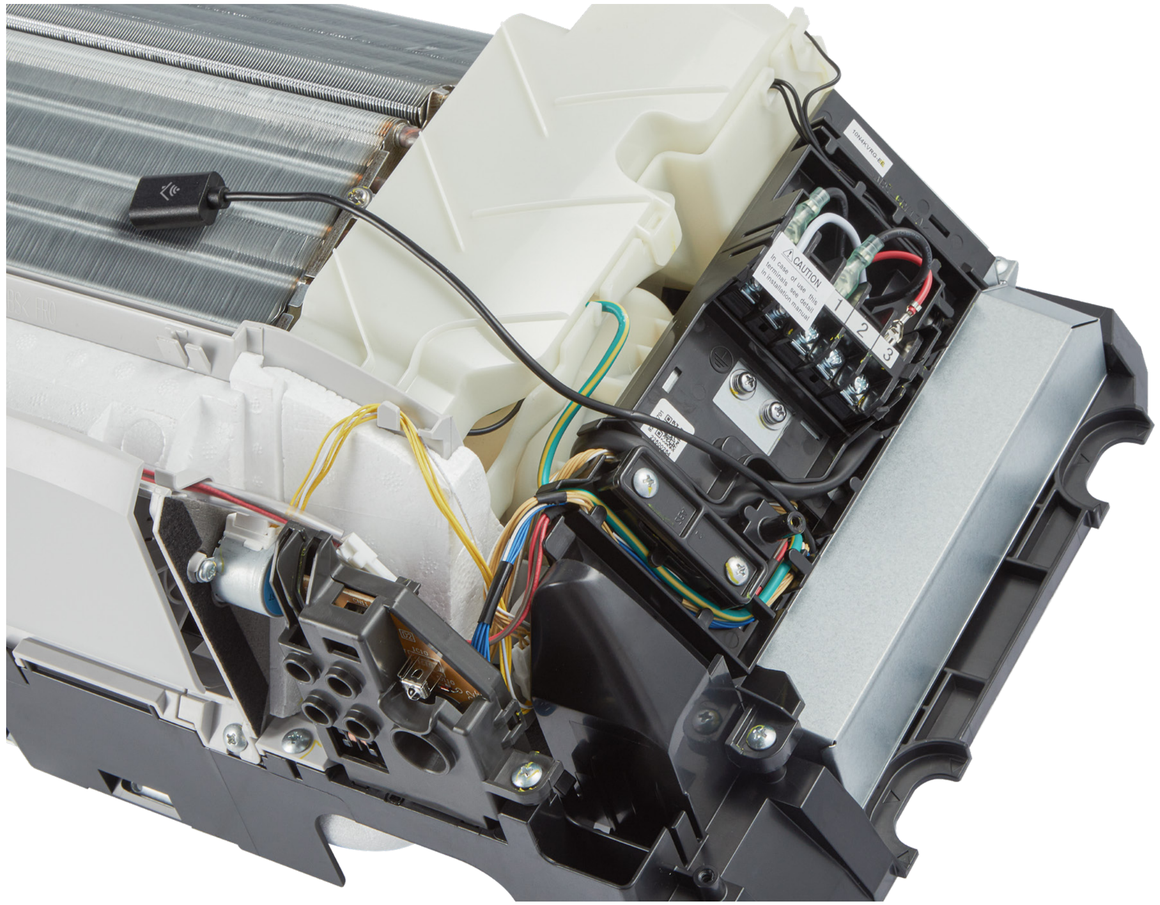

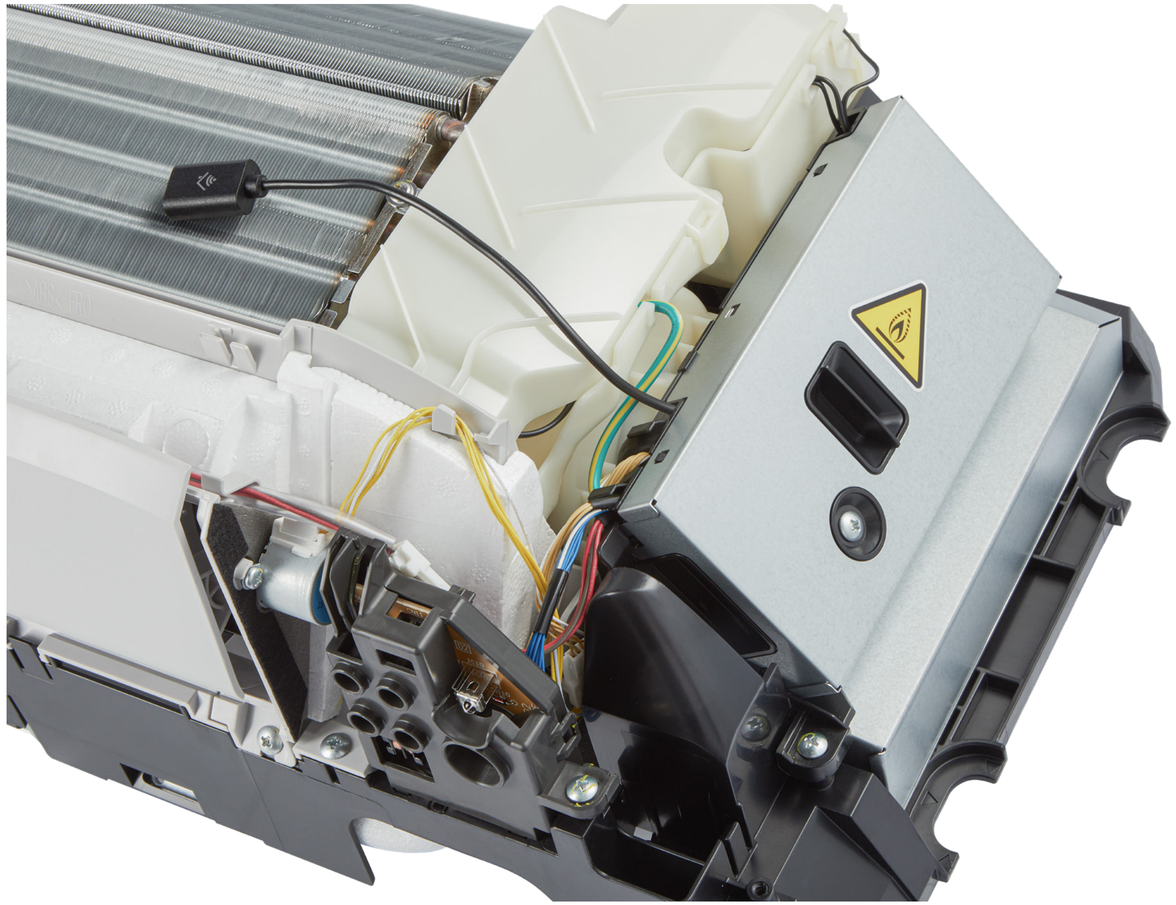

Разместите управляющий модуль в зоне между фильтром и теплообменником



Закройте переднюю панель внутреннего блока. Установка завершена.

